

Tank 300

Межосевое расстояние крепления замка двери.



Внимание! Замеры расстояния между отверстиями производилось от центра.

Меры предосторожности при монтаже:

1. Перед установкой внимательно прочтите инструкцию по установке и проверьте комплектность принадлежностей.
2. Перед установкой проверьте, исправны ли функции оригинального автомобиля, бесключевой доступ, несколько раз закройте и откройте дверь багажника.

Установка:

Шаг 1: Снимите внутреннюю панель двери



Снимите защитную пластину и крепежные винты, указанные на рисунке, и снимите дверную панель

Замените электрический замок

Шаг 2: Находим блок предохранителей



Коробка предохранителей откуда берется плюсовой провод питания на доводчик расположена под защитной пластиной, обозначенной на рисунке.
(При подключении к источнику питания необходимо снять порошковую обшивку багажника)




Шаг 3: Протягиваем плюсовой провод



Подключение провода питания к задней двери
Красным цветом отмечено примерное место протяжки провода питания, проведен в багажник через резиновую гофру (как показано на рисунке).

Шаг 4: Подключение

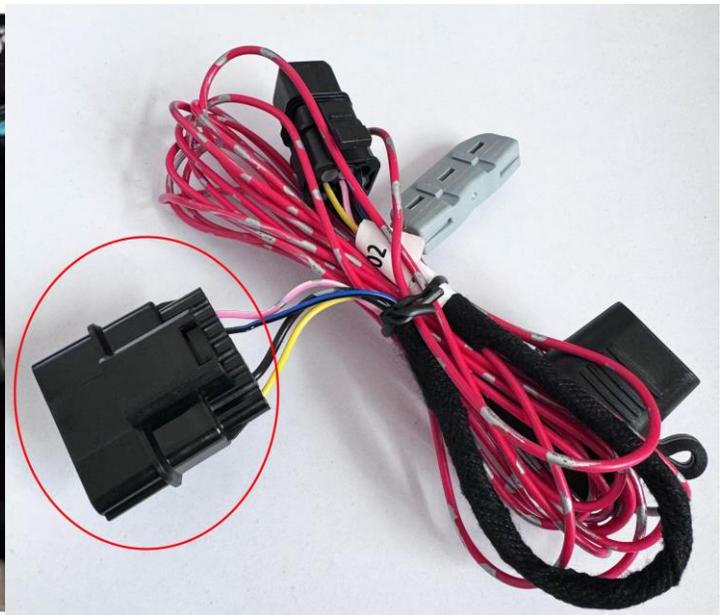

Подключите штатный разъем к разъёму электрического доводчика
Проверьте работоспособность не закрывая дверь, потом закрыть и еще раз все проверить.

Шаг 5: Сборка

Если все проверки прошли успешно собираем автомобиль в обратном порядке.